



BASE SPACE-S

Horno Mibrasa con mueble y soporte bandejas



CARACTERÍSTICAS

NUESTROS HORNOS DE BRASA

El horno MIBRASA® es una parrilla cerrada nacida en nuestros talleres de los mejores aceros y expertas manos, diseñada para satisfacer a los restauradores más exigentes.

Sus características técnicas de fabricación permiten, mediante un control de flujo de aire, avivar o reducir la intensidad de las brasas, lo cual propicia una alta eficacia y un importante ahorro de carbón.

Los hornos MIBRASA® le permiten cocinar cualquier alimento con la máxima facilidad conservando y potenciando todos sus sabores naturales.

LA VERSATILIDAD DE LOS HORNOS MIBRASA®

Disponemos de una amplia gama de modelos y complementos de gran calidad para personalizar su horno MIBRASA®, adaptándolo a sus necesidades.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	HMB MA SB 75
Tiempo de encendido ¹	45 min
Temperatura de cocción	250 - 350 °C
Carga inicial de carbón ¹	10 kg
Producción*	70 kg/h
Autonomía por carga ²	7 h
Potencia equivalente*	3,5 kW
Caudal de extracción	2800 m ³ /h
Peso neto ³	373 kg
Peso neto ³ (con embalaje de madera)	438 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	900 x 800 x 1900 mm

*Datos aproximados


1. Consultar el manual de instrucciones
2. Varía según la calidad del carbón
3. Peso con los accesorios incluidos

COMENSALES POR SERVICIO*



75-95

DIMENSIONES DE LA PARRILLA




ACCESORIOS INCLUIDOS

- Parrilla [GT75]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Atizador [PK75]
- Cepillo metálico [CEP]

ACCESORIOS RECOMENDADOS

- Cortafuegos-Disipador [FB-DF]
- Parrilla extra [GT75]
- Recogedor de grasa extraíble [REG1P/2]
- Soporte gastronorm [SGNAB]
- Menaje y grillware consultar catálogo

GARANTÍA DE CALIDAD



Rev. 9/23

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L


C/Juan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - España


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com

Vista frontal

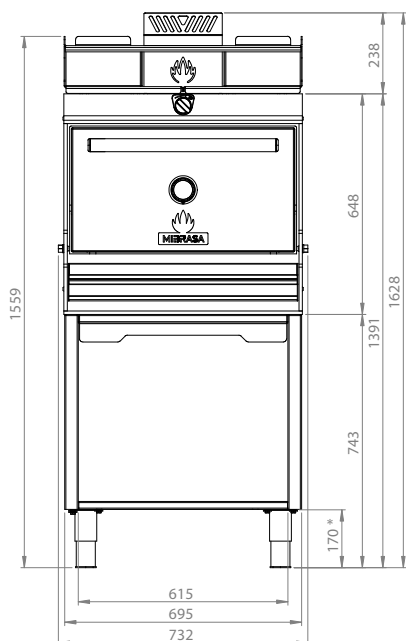


Vista lateral

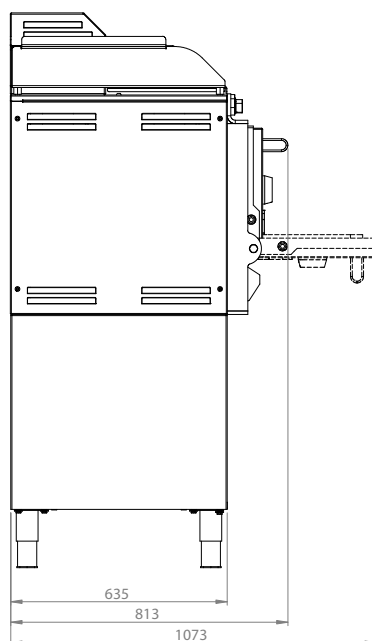

Dimensiones en mm

Diseños Revit disponibles en mibrasa@mibrasa.com

* Altura de pata ajustable: 135-195 mm

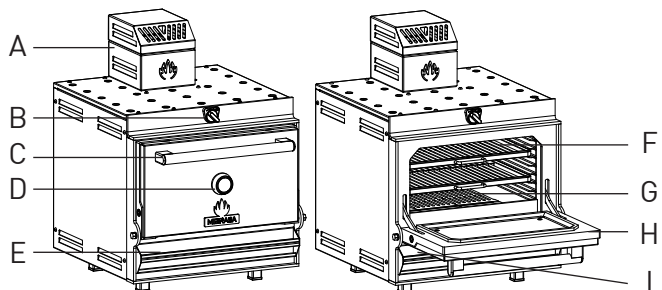


A	Cortafuegos-disipador
B	Regulador tiro superior
C	Tirador de puerta
D	Termómetro
E	Tiro inferior/cajón cenizas
F	Parrillas
G	Rejas de fundición
H	Puerta
I	Recogedor de grasa

CAPACIDAD GASTRONORM

SOPORTE BANDEJA

Compatible con los GN Mibrasa

Temperaturas secundarias del soporte bandeja entre 50°C y 70°C, basadas en el horno a 300°C.

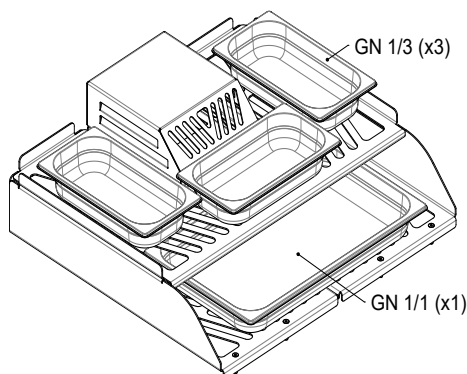

CUSTOMIZACIÓN

COLOR DE PUERTA



EDITION



Los acabados Edition aplican a los logos, el tirador de puerta y el embellecedor termómetro.

*Solo en tirador puerta (logos y embellecedor termómetro en inox)

PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Altura de instalación recomendada	-
Distancia de elementos contruidos/electrodomésticos del horno	76 mm
Distancia de materiales inflamables del horno	300 mm
Espacio libre desde el frontal del horno	1100 mm



Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar el horno y colocarlo encima del armario. Para más información consultar el manual de instrucciones.

Los hornos están sujetos a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso.