



FIRE 200

Griglia Aperta Mibrasa® con due griglie e bruciatore

DATI TECNICI



Referenza	GMB200-FIRE
Tempo di accensione*	30 min
Temperatura di cottura	250 °C
Giro della griglia	350 mm
Carica iniziale di carbone ¹	15 kg
Produzione ²	5 h
Potenza equivalente*	6 kW
Portata di estrazione	5100 m ³ /h
Peso netto ³	483 kg
Peso con imballo ³	653 kg
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 2200 x 1380 mm

*Dati approssimativi

1. Consultare il manuale di istruzioni
2. Varia a seconda della qualità del carbone
3. Peso con accessori inclusi

CARATTERISTICHE

Precisione e robustezza definiscono il nuovo Mibrasa® Griglia Aperta Regola facilmente l'altezza della griglia grazie al sistema a doppia catena insieme al volante e al riduttore ci permettono di alzare la griglia in modo fluido e preciso.

Questo sistema ci permette di marchiare, brasare e far riposare il prodotto, ottenendo in ogni momento il risultato di cottura desiderato.

DESIGN ERGONOMICO CON LA MASSIMA QUALITÀ E SICUREZZA

La superficie della griglia è leggermente inclinata in modo che il grasso scivoli nel raccoglitore, che ha un meccanismo di facile rimozione per la pulizia.

La sua base refrattaria garantisce una totale efficienza energetica. E il sistema di refrigerazione nell'involucro esterno garantisce la massima sicurezza per lo chef.

La qualità dei materiali, l'ergonomia e il suo design offrono allo chef durata, comfort e una cottura perfetta.

ACCESSORI INCLUSI

- Pinze Mibrasa [TG]
- Pala raccoglie ceneri [PALA]
- Attizzatoio brace [PK]
- Spazzola metallica [CEP]
- 2 griglie tubolare [CPV-200F]
- Supporto cottura verticale [CPH-200-FIRE]
- 2 Gancio girevole [GGCV]


ACCESSORI CONSIGLIATI

- Griglia con canaletti [GV-200F]
- Tappo inossidabile [TAPA65]
- Protezione termica [EPGMB200F]
- Kit Espeto [KITESPGMB200]
- Kit gastronorm [SGN200]

Colore



Edition




QUALITÀ GARANTITA




Rev. 2/24

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L.
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - Spagna
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com


Vista frontale

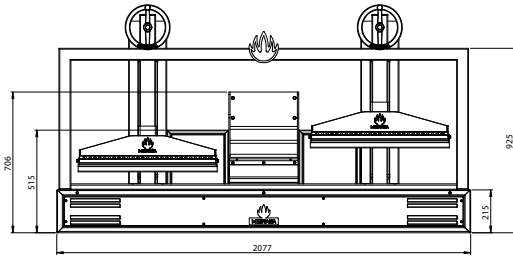


Vista laterale



Vista dall'alto

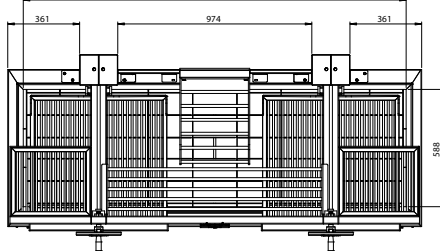


Bruciatore




GRIGLIE


Griglia tubolare




Griglia con canaletti




DIMENSIONI GRIGLIA

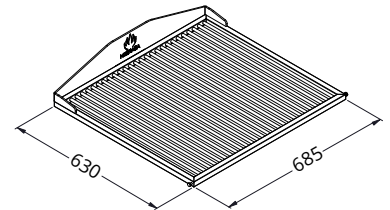


DIMENSIONI SUPPORTO VASSOIO



DIMENSIONI SUPPORTO DE COTTURA VERTICALE

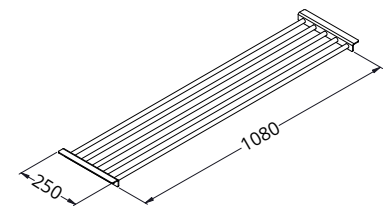

Dimensioni in mm

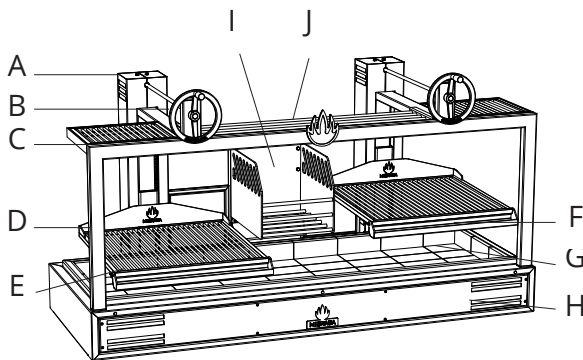

A	Sistema di retromarcia
B	Volantino di sollevamento
C	Supporto vassoio
D	Struttura
E	Griglia
F	Raccoglitore di grasso
G	Piastrelle refrattarie
H	Corpo principale
I	Bruciatore
J	Supporto cottura verticale

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA

Altezza di installazione consigliata	700 mm
Distanza elementi/elettrodomestici da incasso della Griglia Aperta	76 mm
Distanza dei materiali infiammabili della Griglia Aperta	300 mm
Distanza dalla parte anteriore della Griglia Aperta	700 mm



Si consiglia di utilizzare un dispositivo di sollevamento per sollevare il forno e posizionarlo sopra il mobile o il bancone. Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni.

MOBILE COMPLETO OPZIONALE



Dimensioni en mm

DATI TECNICI


Referenza	GMB200-FIRE + MCGMB200
Peso netto ³	608 kg
Peso con imballo ³	778 kg
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 2200 x 2000 mm

Ref.	MCGMB200
Peso netto ³	125 kg
Peso con imballo ³	145 kg
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 2200 x 700 mm


ACCESSORI CONSIGLIATI

- Ruote inossidabile [WINOXG]

VISTA FRONTALE

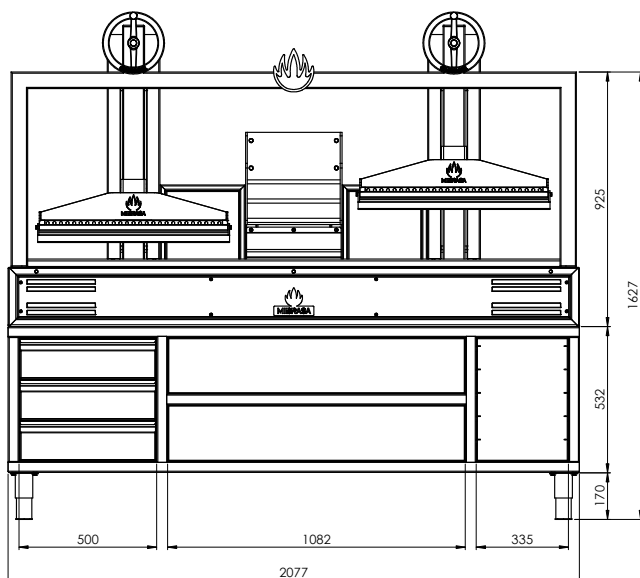

VISTA LATERALE

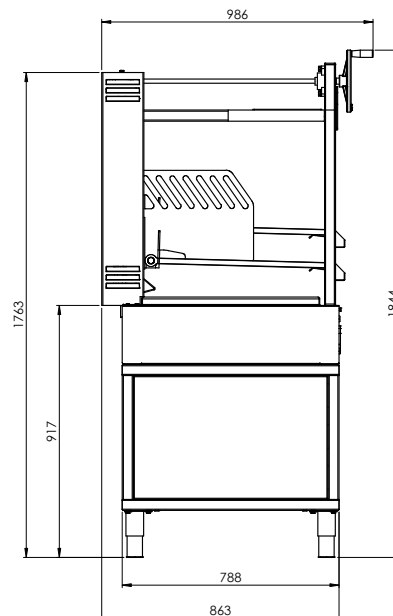

Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

MOBILE OPZIONALE



Dimensioni en mm

DATI TECNICI


Referenza	GMB200-FIRE + MGMB200
Peso netto ³	530 kg
Peso con imballo ³	700 kg
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 2200 x 700 mm

Referenza	MGMB200
Peso netto ³	47 kg
Peso con imballo ³	67 kg
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 2200 x 700 mm


ACCESSORI CONSIGLIATI

- Ruote inossidabile [WINOXG]

VISTA FRONTALE

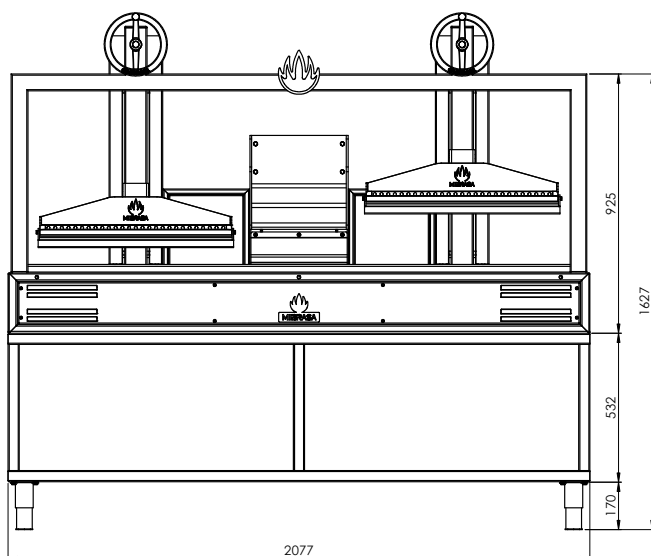

VISTA LATERALE

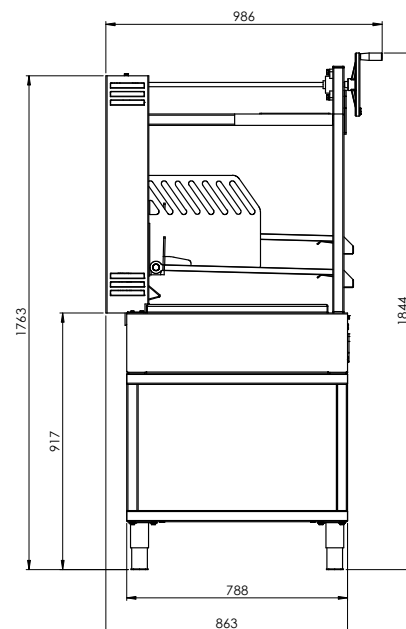

Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm