



FIX 60

Robatayaki Mibrasa® con tres niveles fijos



CARACTERÍSTICAS

Inspirándonos en la antigua técnica de cocina japonesa Robatayaki, muchas veces abreviada y conocida con el nombre de "Robata", hemos creado el Robatayaki Mibrasa®.

Una parrilla abierta de carbón con varios niveles de altura y varios accesorios para elaborar todo tipo de alimentos como carnes, pescados o vegetales, en forma de pinchos directamente sobre la brasa, en la parrilla o en la plancha teppanyaki.

El Robatayaki es originario de los antiguos pescadores del norte de Japón, que lo crearon para tener un utensilio donde cocinar y luchar contra el frío durante sus largas travesías. Su adaptación a la cocina moderna lo convierte en un elemento de cocción muy atractivo donde el chef cocina al comensal y el espectáculo está servido.

CALIDAD Y CONSTRUCCIÓN

El Robatayaki Mibrasa® ha sido construido con aceros de última tecnología y siguiendo estrictos controles de calidad.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	RM60
Tiempo de encendido*	30 min
Temperatura de cocción	250 °C
Nº Máx. parrillas / nivel	1
Carga inicial de carbón¹	3 kg
Autonomía por carga²	5 h
Potencia equivalente*	1,5 kW
Caudal de extracción	2200 m³/h
Peso neto³	100 kg
Peso con embalaje³	149 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1110 x 560 x 1240 mm

*Datos aproximados

1. Consultar el manual de instrucciones

2. Varía según la calidad del carbón

3. Peso con los accesorios incluidos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 2 parrillas superiores [RTG]
- 1 parrilla inferior [LTG]
- Barras de soporte (4)
- Atizador [PK]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- Cepillo metálico [CEP]

ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla de malla superior/ inferior [TGM] [LGM]
- Plancha teppanyaki perforada [PTG]
- Plancha teppanyaki lisa [FTTG]
- Kit Espeto [KITESPRM60]
- Kit Gastronorm [SGN60]
- Tapa para final del servicio [TAPARM60]
- Mesa abatible [DLS]
- Mesa [S60]

Color



Negro



Azul



Rojo



Inox



Amarillo

Edition



Dorado



Negro



Cobre



Titanio



Inox

GARANTÍA DE CALIDAD



Rev. 11/25

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - España


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


Vista frontal

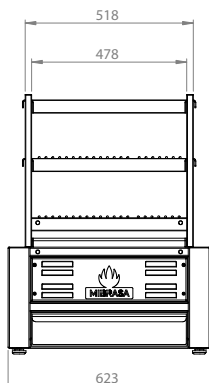

Vista lateral


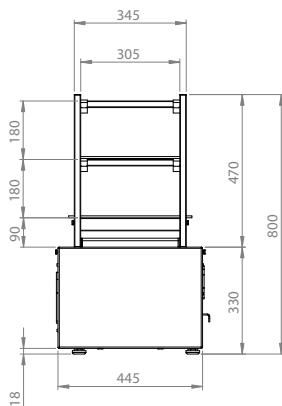


Vista frontal



Dimensiones en mm

Diseños Revit disponibles en mibrasa@mibrasa.com

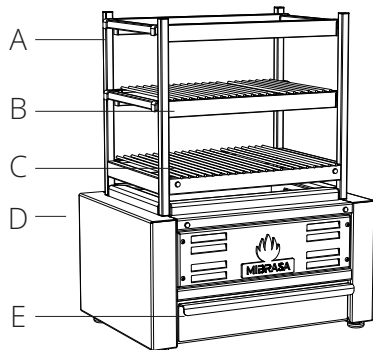

A	Estructura
B	Barras de soporte
C	Parrilla
D	Cuerpo principal
E	Cajón de cenizas
F	Quemador
G	Reja de fundición
H	Cuerpo interior

PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD


Altura de instalación recomendada	700 mm
Distancia de elementos contruidos/electrodomésticos del Robatayaki	76 mm
Distancia de materiales inflamables del Robatayaki	300 mm
Espacio libre desde el frontal del Robatayaki	700 mm




*Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar el Robatayaki y colocarlo encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.

PARRILLAS

Parrilla



Parrilla de malla



Plancha teppanyaki lisa




Plancha teppanyaki perforada




DIMENSIONES DE LA PARRILLA

Superior

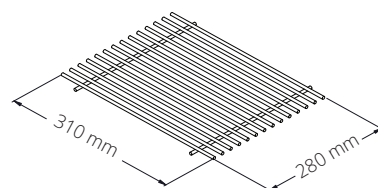

Inferior

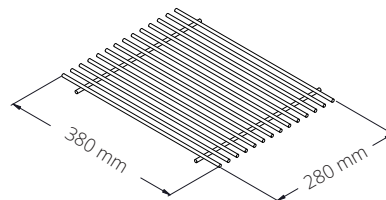

Los Robatayaki están sujetos a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L.
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - España
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com

MUEBLE OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS


Ref.	RM60 + S60
Peso neto ³	125 kg
Peso con embalaje ³	182 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1110 x 560 x 1800 mm

Ref.	S60
Peso neto ³	25 kg
Peso con embalaje ³	33 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1110 x 560 x 850 mm


ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas inox [WINOXG]

VISTA FRONTAL

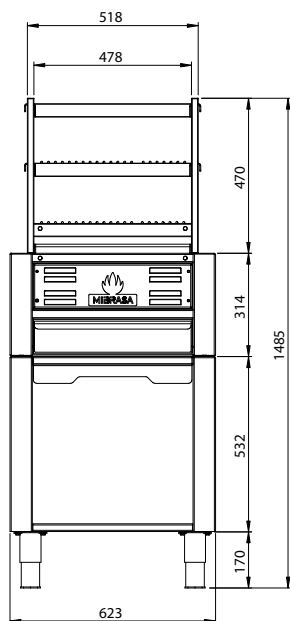

VISTA LATERAL

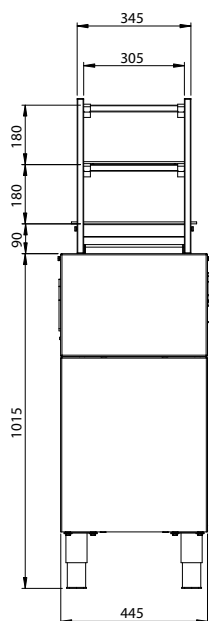

*Altura de pata ajustable: 135-195 mm

GARANTÍA DE CALIDAD



Rev. 11/25

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L.
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - España
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com