



FIX 80

Robotayaki Mibrasa® con tres niveles fijos



### CARACTERÍSTICAS

Inspirándonos en la antigua técnica de cocina japonesa Robotayaki, muchas veces abreviada y conocida con el nombre de "Robata", hemos creado el Robotayaki Mibrasa®.

Una parrilla abierta de carbón con varios niveles de altura y varios accesorios para elaborar todo tipo de alimentos como carnes, pescados o vegetales, en forma de pinchos directamente sobre la brasa, en la parrilla o en la plancha teppanyaki.

El Robotayaki es originario de los antiguos pescadores del norte de Japón, que lo crearon para tener un utensilio donde cocinar y luchar contra el frío durante sus largas travesías. Su adaptación a la cocina moderna lo convierte en un elemento de cocción muy atractivo donde el chef cocina al comensal y el espectáculo está servido.

### CALIDAD Y CONSTRUCCIÓN

El Robotayaki Mibrasa® ha sido construido con aceros de última tecnología y siguiendo estrictos controles de calidad.

### DATOS TÉCNICOS

Referencia	RM80
Tiempo de encendido*	30 min
Temperatura de cocción	250 °C
Nº Máx. parrillas / nivel	2
Carga inicial de carbón <sup>1</sup>	4 kg
Autonomía por carga <sup>2</sup>	5 h
Potencia equivalente*	1,8 kW
Caudal de extracción	2500 m <sup>3</sup> /h
Peso neto <sup>3</sup>	115 kg
Peso con embalaje <sup>3</sup>	164 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1110 x 560 x 1240 mm

\*Datos aproximados

1. Consultar el manual de instrucciones

2. Varía según la calidad del carbón

3. Peso con los accesorios incluidos

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- 4 parrillas superiores [RTG]
- 2 parrillas inferiores [LTG]
- Barras de soporte (4)
- Atizador [PK]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Pinzas Mibrasa [TG]
- Cepillo metálico [CEP]

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla de malla superior/ inferior [TGM] [LGM]
- Plancha teppanyaki perforada [PTG]
- Plancha teppanyaki lisa [FTTG]
- Kit Espeto [KITESPRM80]
- Kit Gastronorm [SGN80]
- Tapa para final del servicio [TAPARM80]
- Mesa abatible [DLS]
- Mesa [S80]

### Color



### Edition



Dorado Negro Cobre Titanio Inox

GARANTÍA DE CALIDAD



Rev. 11/25

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L.


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - España


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


Vista frontal

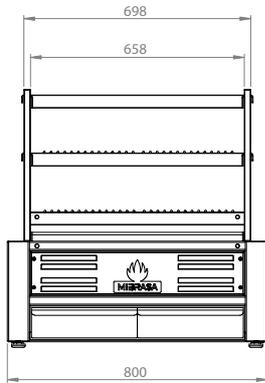

Vista lateral

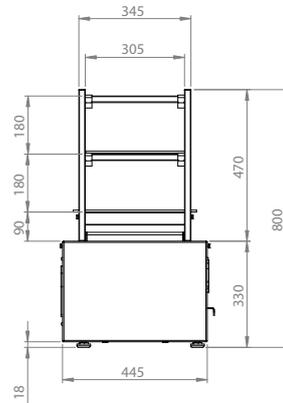


Vista frontal



Dimensiones en mm

Diseños Revit disponibles en [mibrasa@mibrasa.com](mailto:mibrasa@mibrasa.com)

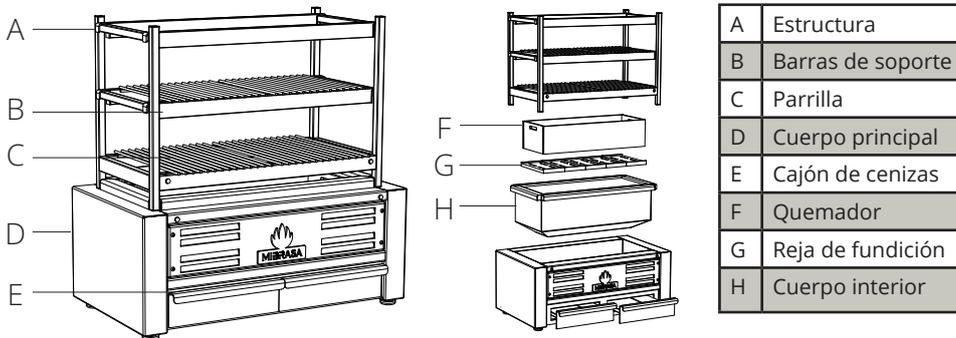

## PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Altura de instalación recomendada	700 mm
Distancia de elementos contruidos/electrodomésticos del Robotayaki	76 mm
Distancia de materiales inflamables del Robotayaki	300 mm
Espacio libre desde el frontal del Robotayaki	700 mm



\*Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar el Robotayaki y colocarlo encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.

## PARRILLAS

Parrilla



Parrilla de malla



Plancha teppanyaki lisa




Plancha teppanyaki perforada




## DIMENSIONES DE LA PARRILLA

Superior

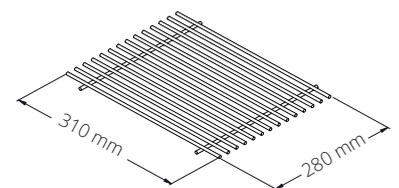

Inferior

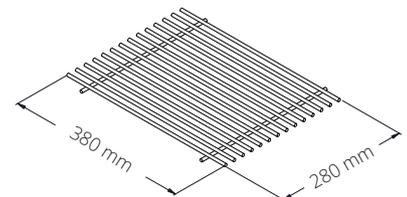

Los Robotayaki están sujetos a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso

## MUEBLE OPCIONAL



## DATOS TÉCNICOS


Ref.	RM80 + S80
Peso neto <sup>3</sup>	145 kg
Peso con embalaje <sup>3</sup>	203 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1110 x 560 x 1800 mm

Ref.	S80
Peso neto <sup>3</sup>	30 kg
Peso con embalaje <sup>3</sup>	39 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1110 x 560 x 850 mm


## ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas inox [WINOXG]

## VISTA FRONTAL

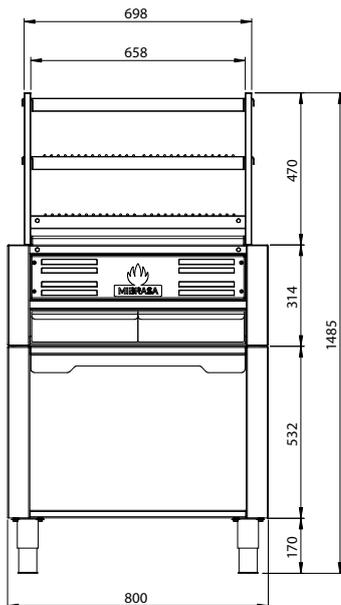

## VISTA LATERAL

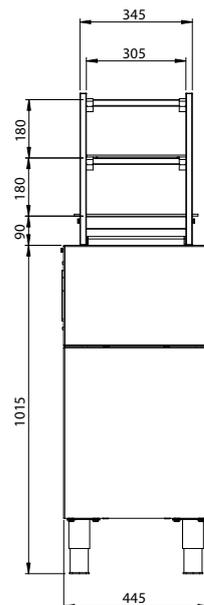

\*Altura de pata ajustable: 135-195 mm

GARANTÍA DE CALIDAD

