

LIFT 115

Robatayaki Mibrasa® con sistema de elevación



CARACTERÍSTICAS

Inspirándonos en la antigua técnica de cocina japonesa Robatayaki, muchas veces abreviada y conocida con el nombre de "Robata", hemos creado el Robatayaki Mibrasa®.

Una parrilla abierta de carbón con varios niveles de altura y varios accesorios para elaborar todo tipo de alimentos como carnes, pescados o vegetales, en forma de pinchos directamente sobre la brasa, en la parrilla o en la plancha teppanyaki.

El Robatayaki es originario de los antiguos pescadores del norte de Japón, que lo crearon para tener un utensilio donde cocinar y luchar contra el frío durante sus largas travesías. Su adaptación a la cocina moderna lo convierte en un elemento de cocción muy atractivo donde el chef cocina al comensal y el espectáculo está servido.

CALIDAD Y CONSTRUCCIÓN

El Robatayaki Mibrasa® ha sido construido con aceros de última tecnología y siguiendo estrictos controles de calidad.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	RMSE115
Tiempo de encendido*	30 min
Temperatura de cocción	250 °C
Nº Máx. parrillas / nivel	3
Carga inicial de carbón¹	7 kg
Autonomía por carga ²	5 h
Potencia equivalente*	2 kW
Caudal de extracción	3000 m³/h
Peso neto ³	195 kg
Peso con embalaje³	258 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1360 x 560 x 1240 mm

*Datos aproximados 1. Consultar el manual de instrucciones 2. Varía según la calidad del carbón 3. Peso con los accesorios incluidos

ACCESORIOS INCLUIDOS

6 parrillas superiores [RTG]3 parrillas inferiores [LTG]

Barras de soporte (4)

Atizador [PK]

Pala recoge cenizas [PALA]

Pinzas Mibrasa [TG]Cepillo metálico [CEP]

ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla de malla superior/ inferior [TGM] [LGM]
- Plancha teppanyaki perforada [PTG]
- Plancha teppanyaki lisa [FTTG]
- Kit Espeto[KITESPRMSE115]
- Kit Gastronorm [SGN115]
- Tapa para final del servicio[TAPARM115]
- Mesa abatible [DLS]
- Mesa [S115]

Color



Negro











Edition











Dorado

Negro

Cobre

Titanio

Inox

GARANTÍA DE CALIDAD


















Vista frontal



Vista lateral




Vista frontal



Dimensiones en mm

Diseños Revit disponibles en mibrasa@mibrasa.com

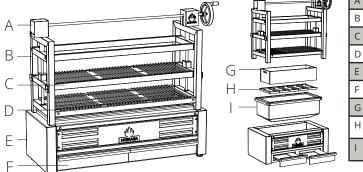

Α	Sistema de elevación
В	Estructura
С	Barras de soporte
D	Parrilla
Е	Cuerpo principal
F	Cajón de cenizas
G	Quemador
Н	Reja de fundición
I	Cuerpo interior

PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Altura de instalación recomendada	700 mm
Distancia de elementos construidos/electrodomésticos del Robatayaki	76 mm
Distancia de materiales inflamables del Robatayaki	300 mm
Espacio libre desde el frontal del Robatayaki	700 mm



*Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar el Robatayaki y colocarlo encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.

PARRILLAS

Parrilla



Parrilla de malla



Plancha teppanyaki lisa




Plancha teppanyaki perforada




DIMENSIONES DE LA PARRILLA

Superior



Inferior



Los Robatayaki están sujetos a cambios técnicos y de diseño sin previo aviso





MUEBLE OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS


Ref.	RMSE115 + S115
Peso neto ³	232 kg
Peso con embalaje³	307 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1360 x 560 x 1800 mm

Ref.	S115
Peso neto ³	37 kg
Peso con embalaje³	49 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1360 x 560 x 850 mm


ACCESORIOS OPCIONALES

Ruedas inox [WINOXG]

VISTA FRONTAL

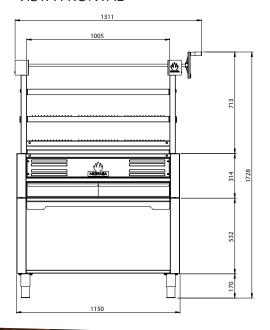

VISTA LATERAL

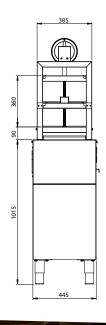

*Altura de pata ajustable: 135-195 mm

GARANTÍA DE CALIDAD









