



# SLIM DOUBLE 100

Griglia Aperta Mibrasa® con due griglie



## CARATTERISTICHE

Precisione e robustezza definiscono il nuovo Mibrasa® Griglia Aperta Regola facilmente l'altezza della griglia grazie al sistema a doppia catena insieme al volante e al riduttore ci permettono di alzare la griglia in modo fluido e preciso.

Questo sistema ci permette di marchiare, brasare e far riposare il prodotto, ottenendo in ogni momento il risultato di cottura desiderato.

## DESIGN ERGONOMICO CON LA MASSIMA QUALITÀ E SICUREZZA

La superficie della griglia è leggermente inclinata in modo che il grasso scivoli nel raccoglitore, che ha un meccanismo di facile rimozione per la pulizia.

La sua base refrattaria garantisce una totale efficienza energetica. E il sistema di refrigerazione nell'involucro esterno garantisce la massima sicurezza per lo chef.

La qualità dei materiali, l'ergonomia e il suo design offrono allo chef durata, comfort e una cottura perfetta.

## DATI TECNICI

Referenza	GMB 100-2GR
Tempo di accensione*	30 min
Temperatura di cottura	250 °C
Giro della griglia	250 mm
Carica iniziale di carbone <sup>1</sup>	10 kg
Produzione <sup>2</sup>	5 h
Potenza equivalente*	4 kW
Portata di estrazione	4100 m <sup>3</sup> /h
Peso netto <sup>3</sup>	261 kg
Peso con imballo <sup>3</sup>	357 kg
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1310 x 1010 x 1380 mm

\*Dati approssimativi

1. Consultare il manuale di istruzioni
2. Varia a seconda della qualità del carbone
3. Peso con accessori inclusi

## ACCESSORI INCLUSI

- Pinze Mibrasa [TG]
- Pala raccoglie ceneri [PALA]
- Attizzatoio brace [PK]
- Spazzola metallica [CEP]
- 2 griglie tubolare [CPV-100-2GR]


## ACCESSORI CONSIGLIATI

- Griglia con canaletti [GV-100-2GR]
- Coperchio inox [TAPA85-SLIM]
- Protección térmica [EPGMB100]
- Kit Espeto [KITESPGMB100]
- Kit gastronom [SGN100]

## Colore




## Edition

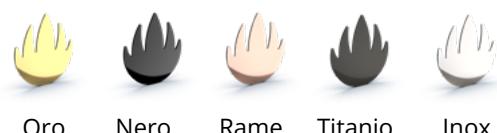


## QUALITÀ GARANTITA




Vista frontale

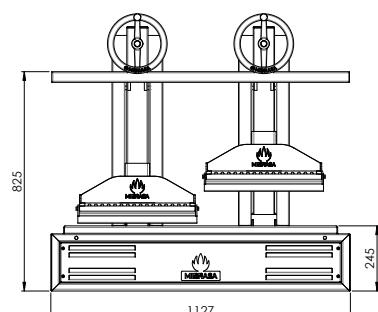


Vista laterale



Vista dall'alto



Dimensioni en mm

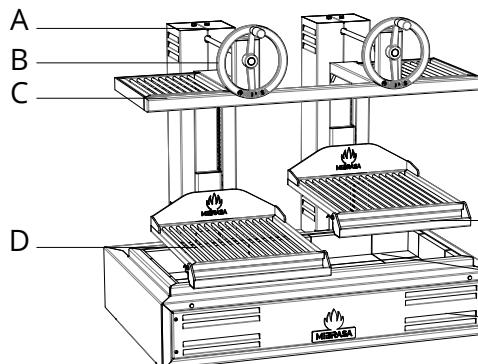

A	Sistema di retromarcia
B	Volantino di sollevamento
C	Supporto vassoio
D	Griglia
E	Raccoglitore di grasso
F	Piastrelle refrattarie
G	Corpo principale

## LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA


Altezza di installazione consigliata	700 mm
Distanza elementi/elettrodomestici da incasso della Griglia Aperta	76 mm
Distanza dei materiali infiammabili della Griglia Aperta	300 mm
Distanza dalla parte anteriore della Griglia Aperta	700 mm




Si consiglia di utilizzare un dispositivo di sollevamento per sollevare il forno e posizionarlo sopra il mobile o il bancone. Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni.

## GRIGLIE


Griglia tubolare

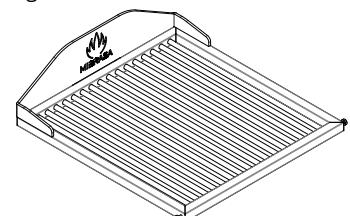


Griglia con canaletti

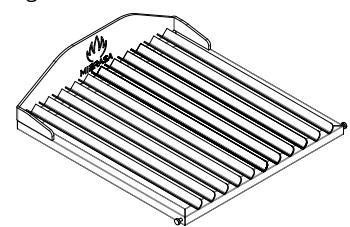


## DIMENSIONI GRIGLIA

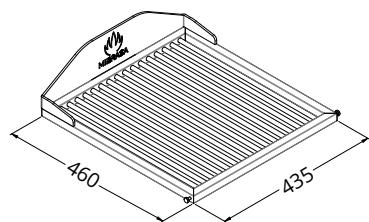

## DIMENSIONI SUPPORTO VASSOIO



## DIMENSIONI COPERCHIO INOX OPZIONALE



**MOBILE COMPLETO OPZIONALE**

**DATI TECNICI**



Referenza	GMB1002GR + MCGMB1002GR
Peso netto <sup>3</sup>	344 kg
Peso con imballo <sup>3</sup>	440 kg
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1310 x 1010 x 1900 mm

Referenza	MCGMB1002GR
Peso netto <sup>3</sup>	83 kg
Peso con imballo <sup>3</sup>	98 kg
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	1120 x 1310 x 700 mm

**ACCESSORI CONSIGLIATI**

- Ruote inossidabile [WINOXG]

Dimensioni en mm

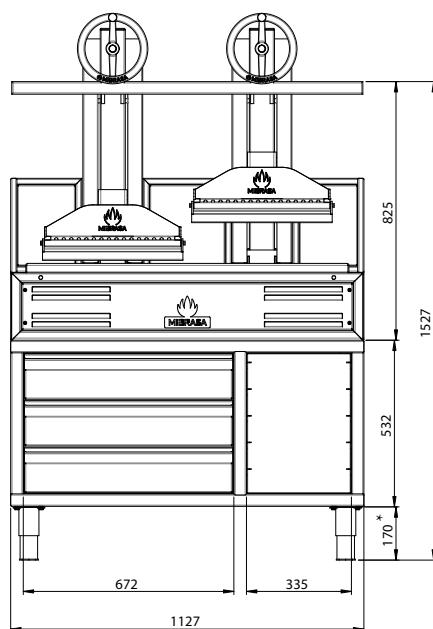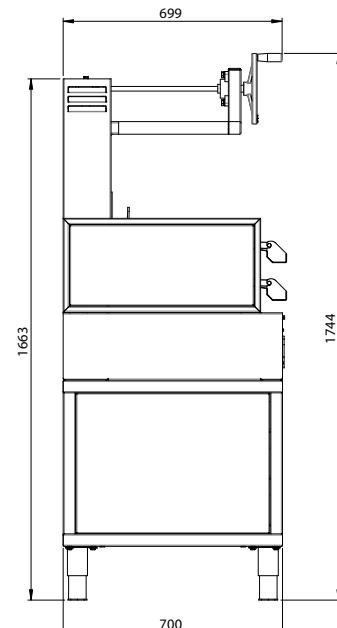**VISTA FRONTALE**

**VISTA LATERALE**


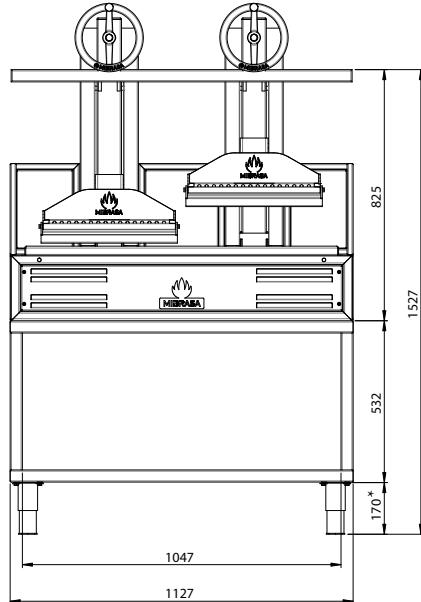
Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm

## MOBILE OPZIONALE




Dimensioni en mm

## VISTA FRONTALE



## VISTA LATERALE

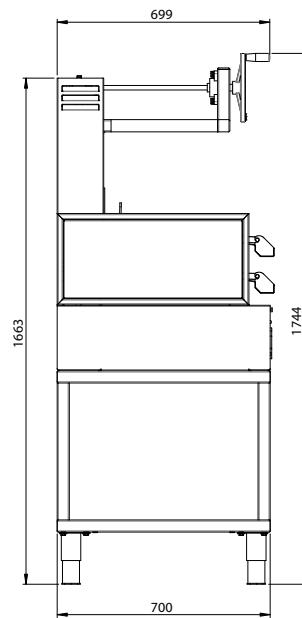

Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm