



# FIRE 160

Griglia Aperta Mibrasa® con due griglie e bruciatore



## CARATTERISTICHE

Precisione e robustezza definiscono il nuovo Mibrasa® Griglia Aperta Regola facilmente l'altezza della griglia grazie al sistema a doppia catena insieme al volante e al riduttore ci permettono di alzare la griglia in modo fluido e preciso.

Questo sistema ci permette di marchiare, brasare e far riposare il prodotto, ottenendo in ogni momento il risultato di cottura desiderato.

## DESIGN ERGONOMICO CON LA MASSIMA QUALITÀ E SICUREZZA

La superficie della griglia è leggermente inclinata in modo che il grasso scivoli nel raccogliatore, che ha un meccanismo di facile rimozione per la pulizia.

La sua base refrattaria garantisce una totale efficienza energetica. E il sistema di refrigerazione nell'involucro esterno garantisce la massima sicurezza per lo chef.

La qualità dei materiali, l'ergonomia e il suo design offrono allo chef durata, comfort e una cottura perfetta.

## DATI TECNICI

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Referenza                                                | GMB 160-FIRE          |
| Tempo di accensione*                                     | 30 min                |
| Temperatura di cottura                                   | 250 °C                |
| Giro della griglia                                       | 350 mm                |
| Carica iniziale di carbone <sup>1</sup>                  | 12 kg                 |
| Produzione <sup>2</sup>                                  | 5 h                   |
| Potenza equivalente*                                     | 5,2 kW                |
| Portata di estrazione                                    | 4600 m³/h             |
| Peso netto <sup>3</sup>                                  | 420 kg                |
| Peso con imballo <sup>3</sup>                            | 550 kg                |
| Dimensioni imballo<br>(larghezza x profondità x altezza) | 1810 x 1120 x 1380 mm |

\*Dati approssimativi

1. Consultare il manuale di istruzioni

2. Varia a seconda della qualità del carbone

3. Peso con accessori inclusi

## ACCESSORI INCLUSI

- Pinze Mibrasa [TG]
- Pala raccoglie ceneri [PALA]
- Attizzatoio brace [PK]
- Spazzola metallica [CEP]
- 2 griglie tubolare [CPV-160F]
- Supporto cottura verticale [CPH-160-FIRE]
- 2 Gancio girevole [GGCV]

## ACCESSORI CONSIGLIATI

- Griglia con canaletti [GV-160F]
- Coperchio inox [TAPA65]
- Protezione termica [EPGMB160F]
- Kit Espeto [KITESPGMB160]
- Kit gastronorm [SGN160]

## Colore



Nero



Blu



Rosso



Inox



Giallo

## Edition



Oro



Nero



Rame



Titanio



Inox

QUALITÀ GARANTITA



Rev. 7.26

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - Spagna


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com


Vista frontale

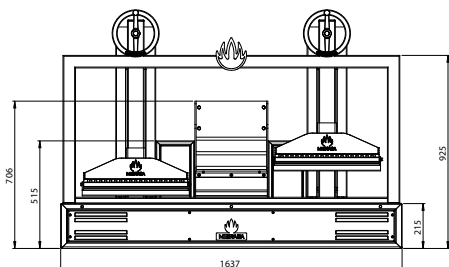

Vista laterale





Vista dall'alto

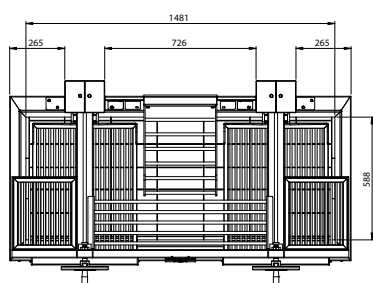


Dimensioni in mm

Bruciatore




## GRIGLIE


Griglia tubolare




Griglia con canaletti




DIMENSIONI GRIGLIA

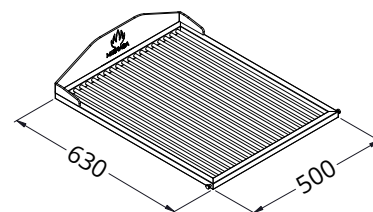



DIMENSIONI  
SUPPORTO VASSOIO



DIMENSIONI COPERCHIO INOX  
OPZIONALE



DIMENSIONI SUPPORTO  
DE COTTURA VERTICALE

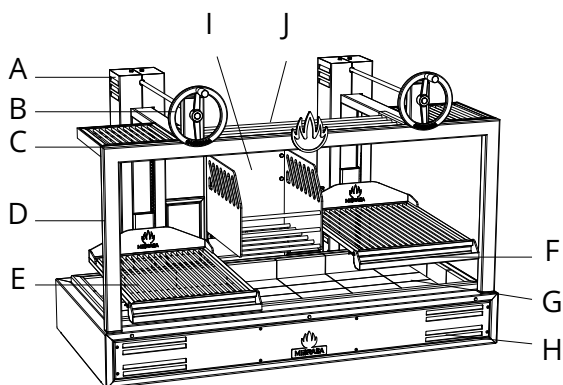

|   |                            |
|---|----------------------------|
| A | Sistema di retromarcia     |
| B | Volantino di sollevamento  |
| C | Supporto vassoio           |
| D | Struttura                  |
| E | Griglia                    |
| F | Raccoglitore di grasso     |
| G | Piastrelle refrattarie     |
| H | Corpo principale           |
| I | Bruciatore                 |
| J | Supporto cottura verticale |

## LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Altezza di installazione consigliata                               | 700 mm |
| Distanza elementi/elettrodomestici da incasso della Griglia Aperta | 76 mm  |
| Distanza dei materiali infiammabili della Griglia Aperta           | 300 mm |
| Distanza dalla parte anteriore della Griglia Aperta                | 700 mm |



Si consiglia di utilizzare un dispositivo di sollevamento per sollevare il forno e posizionarlo sopra il mobile o il bancone. Per maggiori informazioni consultare il manuale di istruzioni.

## MOBILE COMPLETO OPZIONALE



## DATI TECNICI

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Referenza                                             | GMB160-FIRE + MCGMB160 |
| Peso netto <sup>3</sup>                               | 530 kg                 |
| Peso con imballo <sup>3</sup>                         | 660 kg                 |
| Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza) | 1810 x 1120 x 2000 mm  |


|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Referenza                                             | MCGMB160             |
| Peso netto <sup>3</sup>                               | 110 kg               |
| Peso con imballo <sup>3</sup>                         | 125 kg               |
| Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza) | 1810 x 1120 x 700 mm |

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inossidabile [WINOXG]

Dimensioni in mm

## VISTA FRONTALE

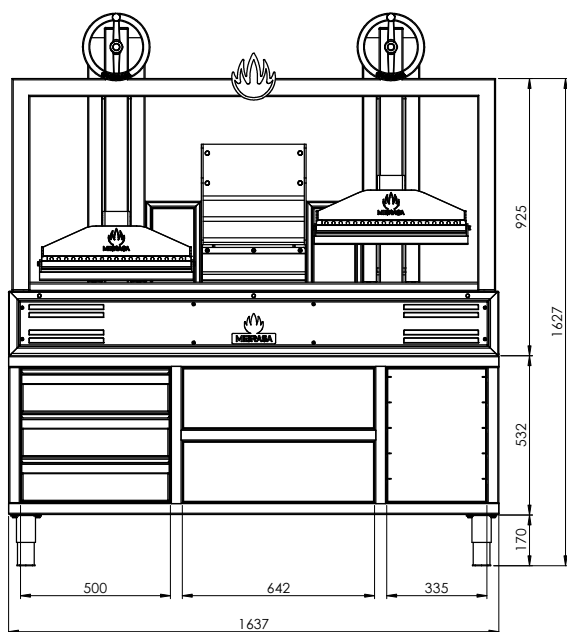

## VISTA LATERALE

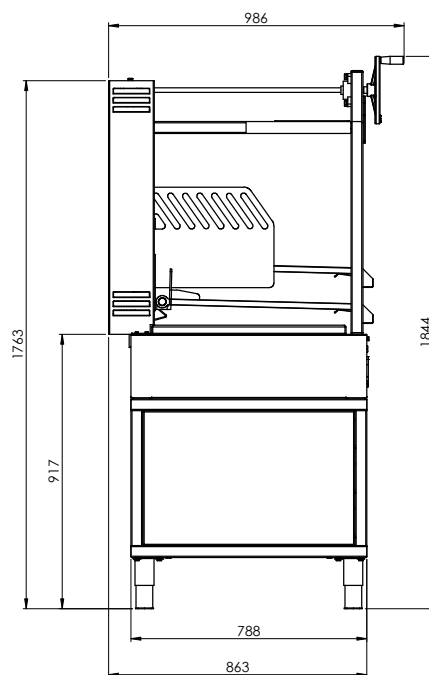

Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm



## MOBILE OPZIONALE



## DATI TECNICI

|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Referenza                                                | GMB160-FIRE + MAGMB160 |
| Peso netto <sup>3</sup>                                  | 480 kg                 |
| Peso con imballo <sup>3</sup>                            | 610 kg                 |
| Dimensioni imballo<br>(larghezza x profondità x altezza) | 1810 x 1120 x 2000 mm  |


|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Referenza                                                | MAGMB160             |
| Peso netto <sup>3</sup>                                  | 60 kg                |
| Peso con imballo <sup>3</sup>                            | 75 kg                |
| Dimensioni imballo<br>(larghezza x profondità x altezza) | 1810 x 1120 x 700 mm |

## ACCESSORI CONSIGLIATI


- Ruote inossidabile [WINOXG]

Dimensioni in mm

## VISTA FRONTALE

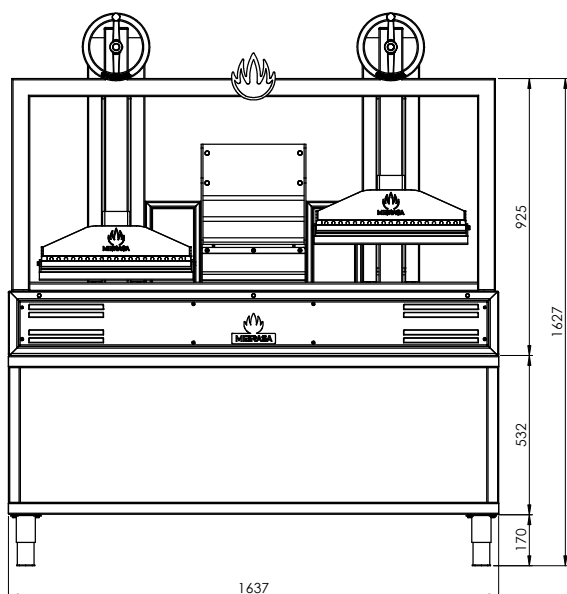

## VISTA LATERALE

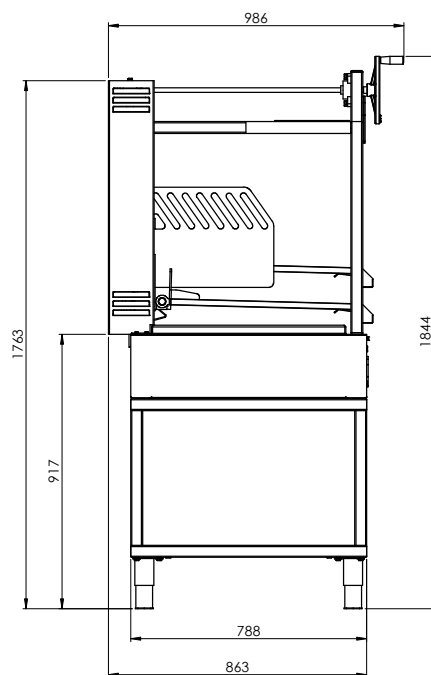

Altezza della gamba regolabile: 135-195 mm