



FIRE 160

Parrilla Abierta Mibrasa® con dos parrillas y quemador



CARACTERÍSTICAS

Precisión y robustez definen la Parrilla Abierta Mibrasa®. Regula sin esfuerzo la altura de la parrilla gracias al sistema de doble cadena juntamente con el volante y el reductor, diseñado para la máxima seguridad y el mínimo mantenimiento.

Este sistema nos permite marcar, brasear y reposar el producto, obteniendo en cada momento el resultado deseado de cocción.

DISEÑADA ERGONÓMICAMENTE CON LA MÁXIMA CALIDAD Y SEGURIDAD

La superficie de la parrilla está ligeramente inclinada para que la grasa se deslice hasta el recolector, que cuenta con un sencillo mecanismo de extracción para su limpieza.

Su base refractaria asegura una total eficiencia energética. Y el sistema de refrigeración de la carcasa exterior garantiza la máxima seguridad para el chef.

La calidad de los materiales, la ergonomía y su diseño aportan al chef durabilidad, comodidad y cocciones perfectas.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	GMB 160-FIRE
Tiempo de encendido*	30 min
Temperatura de cocción	250 °C
Recorrido de la parrilla	350 mm
Carga inicial de carbón ¹	12 kg
Autonomía por carga ²	5 h
Potencia equivalente*	5,2 kW
Caudal de extracción	4600 m³/h
Peso neto ³	420 kg
Peso con embalaje ³	550 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1810 x 1120 x 1380 mm

*Datos aproximados

1. Consultar el manual de instrucciones

2. Varía según la calidad del carbón

3. Peso con los accesorios incluidos

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Pinzas Mibrasa [TG]
- Pala recoge cenizas [PALA]
- Atizador [PK]
- Cepillo metálico [CEP]
- 2 parrillas de varilla [CPV-160F]
- Soporte de cocción vertical [CPH-160-FIRE]
- 2 Ganchos giratorios [GGCV]

ACCESORIOS OPCIONALES

- Parrilla en V [GV-160F]
- Tapa para final de servicio [TAPA65]
- Protección térmica [EPGMB160F]
- Kit Espeto [KITESPGMB160]
- Kit gastronorm [SGN160]

Color



Negro



Azul



Rojo



Inox



Amarillo

Edition



Dorado



Negro



Cobre



Titanio



Inox

GARANTÍA DE CALIDAD



Rev. 7.26

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L


C/Joan Rovira i Bastons, 26

17230 Palamós - España


+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com

www.mibrasa.com



Vista frontal

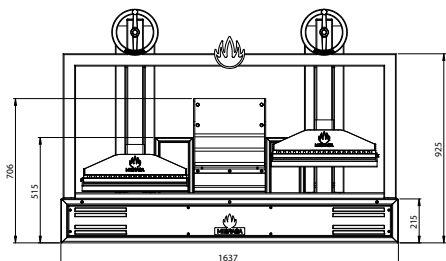


Vista lateral



Vista superior

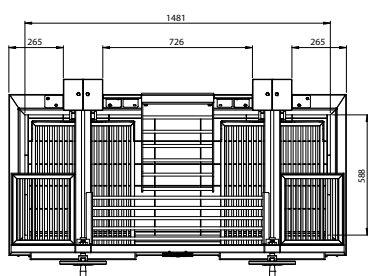

Dimensiones en mm

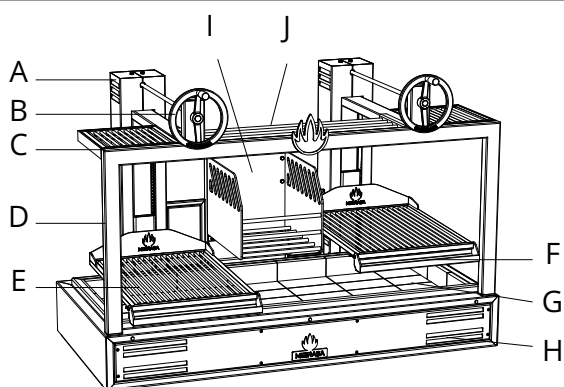

A	Sistema de inversión de giro
B	Volante de elevación
C	Soporte Bandeja
D	Estructura
E	Parrilla
F	Recogedor de grasa
G	Ladrillos refractarios
H	Cuerpo principal
I	Quemador
J	Soporte de cocción vertical

PAUTAS DE INSTALACIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD


Altura de instalación recomendada	700 mm
Distancia de elementos contruidos/electrodomésticos de la Parrilla Abierta	76 mm
Distancia de materiales inflamables de la Parrilla Abierta	300 mm
Espacio libre desde el frontal de la Parrilla Abierta	700 mm




*Es recomendable utilizar un dispositivo de elevación para alzar la Parrilla y colocarla encima del mueble o la encimera. Para más información consultar el manual de instrucciones.

PARRILLAS


Parrilla de varilla




Parrilla en V




DIMENSIONES DE LA PARRILLA

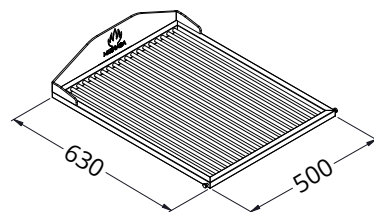


DIMENSIONES DEL SOPORTE BANDEJA



DIMENSIÓN TAPA (OPCIONAL)



DIMENSIONES DEL SOPORTE DE COCCIÓN VERTICAL

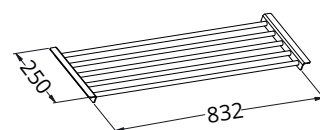

MUEBLE COMPLETO OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS

Ref.	GMB160-FIRE + MCGMB160
Peso neto ³	530 kg
Peso con embalaje ³	660 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1810 x 1120 x 2000 mm


Ref.	MCGMB160
Peso neto ³	110 kg
Peso con embalaje ³	125 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1810 x 1120 x 700 mm

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas de inox [WINOXG]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL

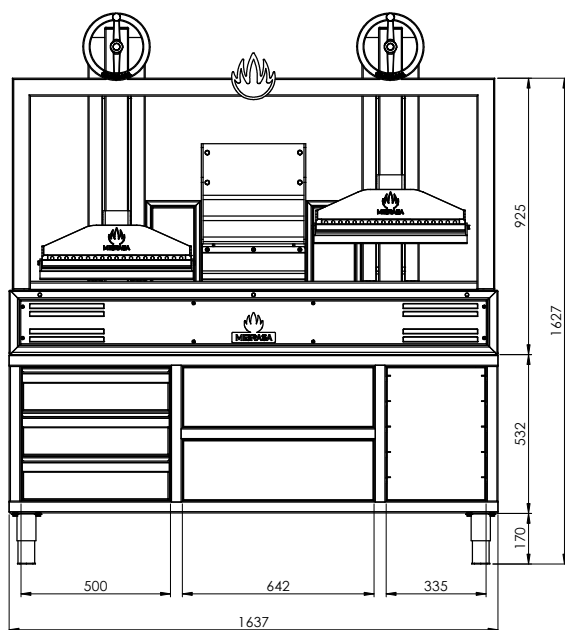

VISTA LATERAL

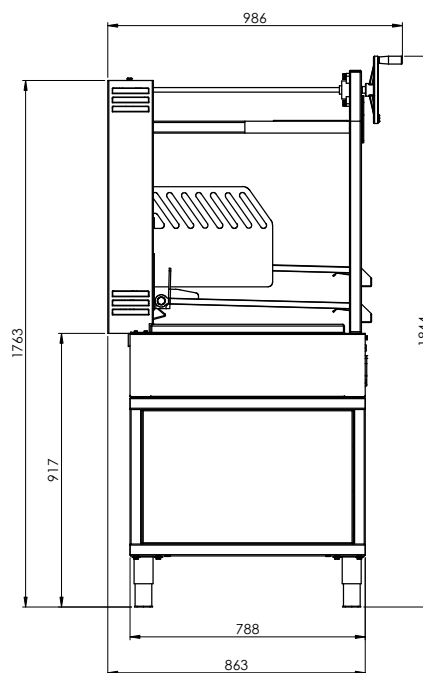

*Altura de pata ajustable: 135-195 mm

MUEBLE OPCIONAL



DATOS TÉCNICOS

Ref.	GMB160-FIRE + MAGMB160
Peso neto ³	480 kg
Peso con embalaje ³	610 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1810 x 1120 x 2000 mm


Ref.	MAGMB160
Peso neto ³	60 kg
Peso con embalaje ³	75 kg
Dimensiones embalaje (Ancho x Fondo x Alto)	1810 x 1120 x 700 mm

ACCESORIOS OPCIONALES


- Ruedas de inox [WINOXG]

Dimensiones en mm

VISTA FRONTAL

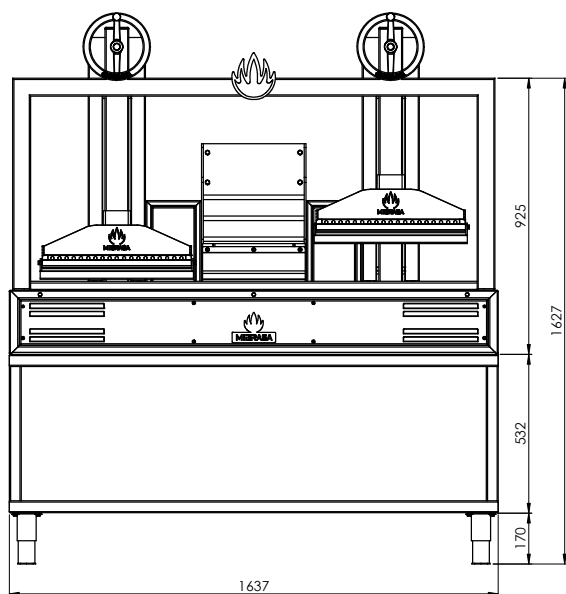

VISTA LATERAL

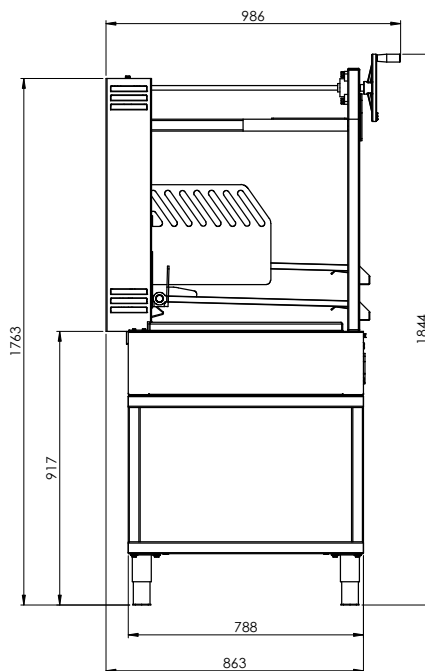

*Altura de pata ajustable: 135-195 mm