


DUO
DOUBLE + COMPACT-L

Griglia Aperta + Forno Mibrasa



CARATTERISTICHE

El DUO Mibrasa® è la soluzione integrale per i ristoranti che vogliono massimizzare le loro produzioni grigliate con la migliore esecuzione e risultato.

La sinergia delle attrezzature Mibrasa® che garantisce allo chef un controllo assoluto e snellisce i processi di cottura.

Lavorando in blocco, riduciamo ulteriormente i tempi, generando maggiore efficienza e mitigando il carico di lavoro in cucina senza compromettere il volume di produzione.


Ref. DUOGBM130_HMB160

DATI TECNICI	Griglia Aperta Double (GMB 130)	Forno Compact-L (HMB 160)
Tempo di accensione*	30 min - media	45 min - media
Temperatura di cottura	250 °C	250 - 350 °C
Commensali per servizio*	NA	160 - 190
Superficie di cottura	2x 500 x 630 mm	755 x 795 mm
Giro della griglia	350 mm	NA
Carica iniziale di carbone ¹	12 kg	18 kg
Produzione ²	5 h	8 h
Potenza equivalente*	4,8 kW	6 kW
Portata di estrazione	4300 m ³ /h	3500 m ³ /h
Peso netto	1017 kg	
Peso con imballo	1198 kg	
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	2370 x 1100 x 2000 mm	


*Dati approssimativi 1. Consultare il manuale di istruzioni 2. Varia a seconda della qualità del carbone

DIMENSIONI DELLE SUPERFICI


Griglia forno (x2)

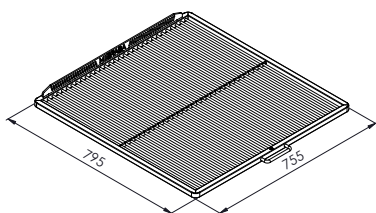


Griglia della Griglia Aperta (x2)

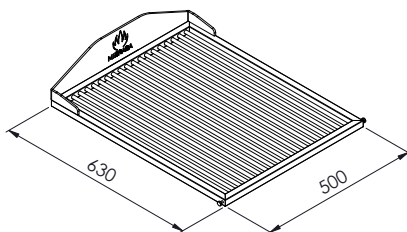

Supporto vassoio (x2)



Supporto de cottura verticale



ACCESSORI INCLUSI

Forno Compact-L (HMB 160)

- Griglie [GT160]
- Dissipatore parafiamma [FB-DF]
- Pinze Mibrasa [TG]
- Spazzola metallica [CEP]
- Pala raccoglie ceneri [PALA]
- Attizzatoio brace [PK160]

Griglia Aperta Double (GMB 130)

- Griglia [CPV-130/160F]
- Attizzatoio brace [PK160]
- Pinze Mibrasa [TG]
- Spazzola metallica [CEP]
- Pala raccoglie ceneri [PALA]

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Kit esperto [KITESPGMB130]
- Kit gastronorm [SGN130]
- Spiedo GMB 130 DUO [SPIEDO130-DUO]


QUALITÀ GARANTITA




Rev. 3/26

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L.
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - Spagna
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com


Vista frontale

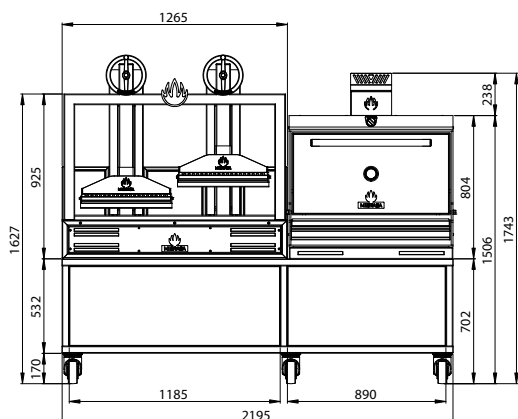

Vista laterale

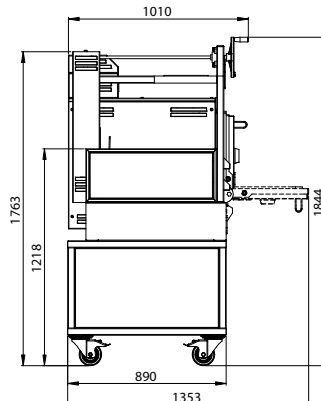

Vista dall'alto

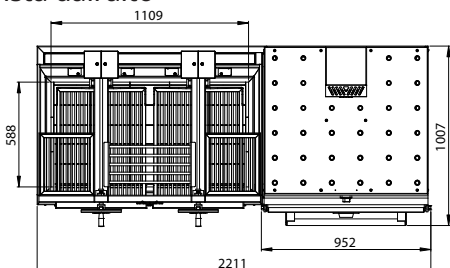

Dimensioni in mm

Progetti Revit disponibili all'indirizzo mibrasa@mibrasa.com

PERSONALIZZAZIONE

COLORE



NERO



ROSSO



BLU



GIALLO



INOX

EDITION



ORO



NERO



RAME



TITANIO




INOX



LEGNO*

Le finiture Edition si applicano ai loghi, alla maniglia della porta e alla cornice del termometro. *Solo sulla maniglia della porta (loghi e rivestimento del termometro in acciaio inossidabile)

GRIGLIA MIBRASA	
A	Sistema di retormarcia
B	Volantino di sollevamento
C	Supporto vassoio
D	Struttura
E	Estruttura protectora
F	Griglia
G	Raccoglitore di grasso
H	Piastrelle refrattarie
I	Corpo principale
J	Bruciatore
K	Supporto cottura verticale

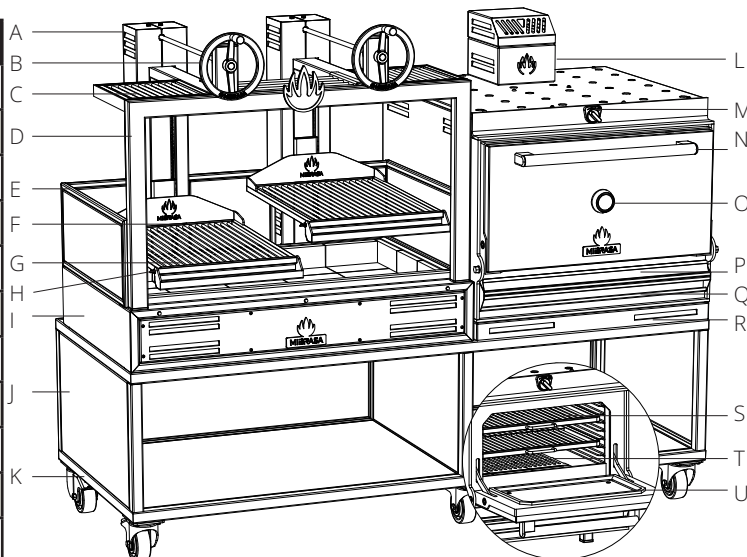

FORNO MIBRASA	
L	Parafiamma-filtro dissipatore
M	Regolatore di tiraggio superiore
N	Maniglia della porta
O	Termometro
P	Raccoglitore di grasso
Q	Cassetto inf. per tiraggio/cenere
R	Rivestimento da banco
S	Griglie
T	Piastrelle in ghisa
U	Porta

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA

Distanza elementi/elettrodomestici da incasso delle DUO	76 mm
Distanza dei materiali infiammabili delle DUO	300 mm
Distanza dalla parte anteriore delle DUO	1100 mm

Il DUO sono soggetti a modifiche tecniche e di design senza preavviso.