Progetto: _____ Articolo#_____

MIBRASA®

DUO DOUBLE + COMPACT-S

Griglia Aperta doppia + Forno Mibrasa

CARATTERISTICHE

Il DUO Mibrasa è una soluzione integrale per i ristoranti che vogliono massimizzare le loro produzioni al forno con la migliore esecuzione e risultato.

In un blocco unico , il DUO raggruppa due sistemi di cottura Mibrasa: la griglia aperta ed il forno; una sinergia che garantisce allo chef il controllo assoluto e che agilizza i processi di cottura.

Ogni attrezzatura Mibrasa ha caratteristiche uniche che consentono cotture diverse. La combinazione di entrambe ci offre molteplici possibilità e massimizza la capacità di creazione.

Al lavoro in blocco minimizziamo ancora più tempo, generando più efficienza e mitigando il carico di lavoro in cucina senza compromettere il volume di produzione.

ACCESSORI INCLUSI

Forno Compact-S (HMB 75)

- Griglie [GT75]
- Terminali parafiamma-filtro [FB-DF]
- Pinze Mibrasa [TG]
- Spazzola metallica [CEP]
- Pala raccoglie ceneri [PALA]
- Attizzatoio brace [PK75]

Griglia Aperta Double (GMB 130)

- Griglia tubolare [CPV-130/160F]
- Attizzatoio brace [PK160]
- Pinze Mibrasa [TG]
- Spazzola metallica [CEP]
- Pala raccoglie ceneri [PALA]

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Kit spiedi [KITESPGMB130]
- Kit gastronorm [SGN130]
- Spiedo GMB 130 DUO [SPIEDO130-DUO]

Referenza DUOGMB130_HMB75

DATI TECNICI	Griglia Aperta Double (GMB 130)	Forno Compact-S (HMB 75)
Tempo di accensione*	30 min-in-media	45 min-in-media
Temperatura di cottura	250 °C	250 - 350 °C
Commensali per servizio*	NA	75 - 95
Superficie di cottura	2x 500 x 630 mm	540 x 595 mm
Giro alla griglia	350 mm	NA
Carica iniziale di carbone[1]	12 kg	10 kg
Autonomia per carica[2]	5 h	8 h
Potenza equivalente*	4,8 kW	3,5 kw
Portata di estrazione	4300 m3/h	2800 m3/h
Peso netto	799 kg	
Peso netto (con imballo in legno)	980 kg	
Dimensioni imballo (larghezza x profondità x altezza)	2150 x 1060 x 2000 mm	

*Dati approssimativi 1. Consultare il manuale di istruzioni 2. Varia a seconda della qualità del carbone

DIMENSIONI SUPERFICIALI

Griglia del forno (x2)

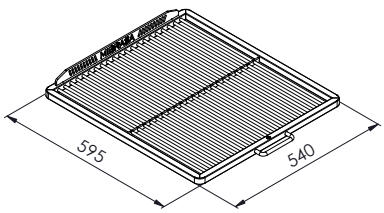

Griglia de la Griglia Aperta (x2)

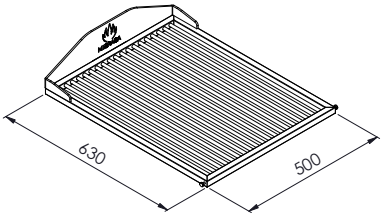

Supporto vassoio de la Griglia Aperta (x2)



Supporto cottura verticale de la Griglia Aperta



QUALITÀ GARANTITA

EUROPEAN STANDARD UNE-EN 12815/2002 · GOST-R · c UL us LISTED MH63714 · CLASSIFIED UL EPH · FCSI FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL · MAFSI Manufacturer's Agents for the Food Service Industry

Rev. 1/25

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - Spagna
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com

DUO DOUBLE + COMPACT-S

Griglia Aperta doppia + Forno Mibrasa

Vista frontale

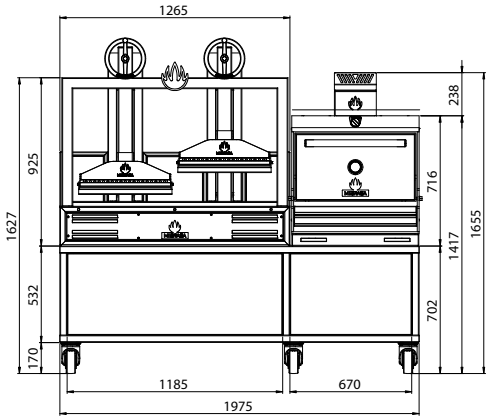

Vista laterale

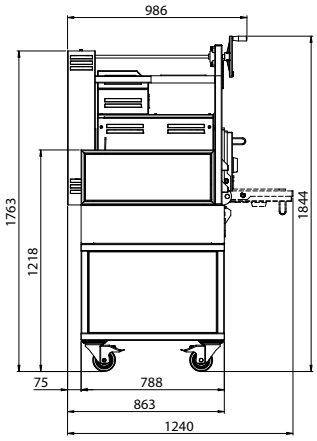

Vista superiore

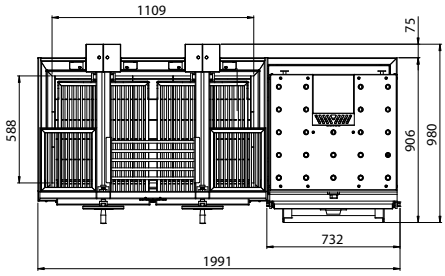

Dimensioni en mm

Progetti Revit disponibili all'indirizzo mibrasa@mibrasa.com

PERSONALIZZAZIONE

COLORE

NERO · ROSSO · BLU

GIALLO · ACCIAIO INOSSIDABILE

EDITION

d'ORO · NERO · RAME

TITANIO · INOSS. · LEGNO*

Le finiture Edition si applicano ai loghi, volante, alla maniglia della porta e alla cornice del termometro.
*Solo sulla maniglia della porta (loghi e rivestimento del termometro in acciaio inossidabile)

GRIGLIA MIBRASA	
A	Un sistema di retromarcia
B	Volantino di sollevamento
C	Supporto vassoio
D	Struttura
E	Protezione Termica
F	Griglia
G	Raccoglitore di grasso
H	Piastrelle refrattarie
I	Corpo principale
J	Mobile
K	Ruote

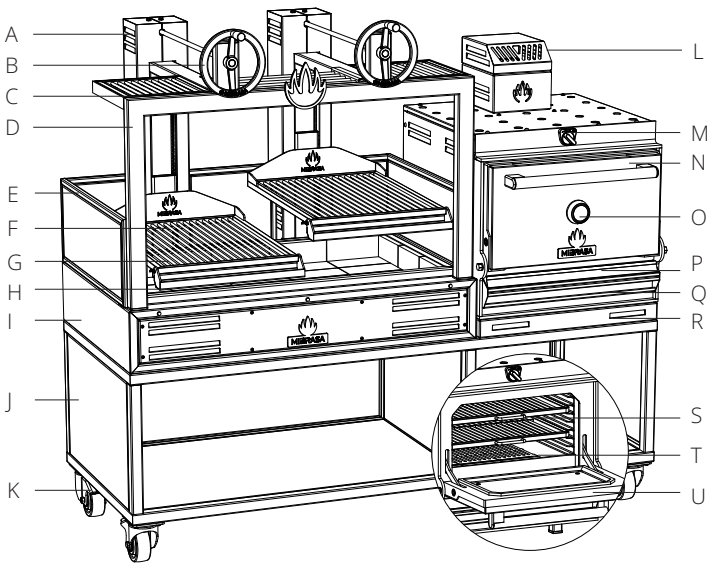

FORNO MIBRASA	
L	Parafiamma-dissipatore
M	Regolatore di tiraggio superiore
N	Maniglia della porta
O	Termometro
P	Raccoglitore di grasso
Q	Cassetto inf. per tiraggio/ cenere
R	Rivestimento da banco
S	Griglie
T	Piastrelle in ghisa
U	Porta

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE E NORME DI SICUREZZA

Distanza elementi/elettrodomestici da incasso dal DUO	76 mm
Distanza dei materiali infiammabili dal DUO	300 mm
Distanza dalla parte anteriore del DUO	1100 mm

I DUO sono soggetti a modifiche tecniche e di design senza preavviso.

Mibrasa® Charcoal Ovens S.L
C/Joan Rovira i Bastons, 26
17230 Palamós - Spagna
+34 972 601 942 - mibrasa@mibrasa.com
www.mibrasa.com

Rev. 9/23